



Наше представительство в России, Украине и странах СНГ

МЕТАЛПРОМ • www.metalprom.com



(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35

Роликоформовочный станок TDFC Rollformer DY-16TDFC



Совместим со всеми стандартными уголками и зажимами

Для заказов и справок звоните по телефонам:
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35
или посетите наш сайт www.metalprom.com

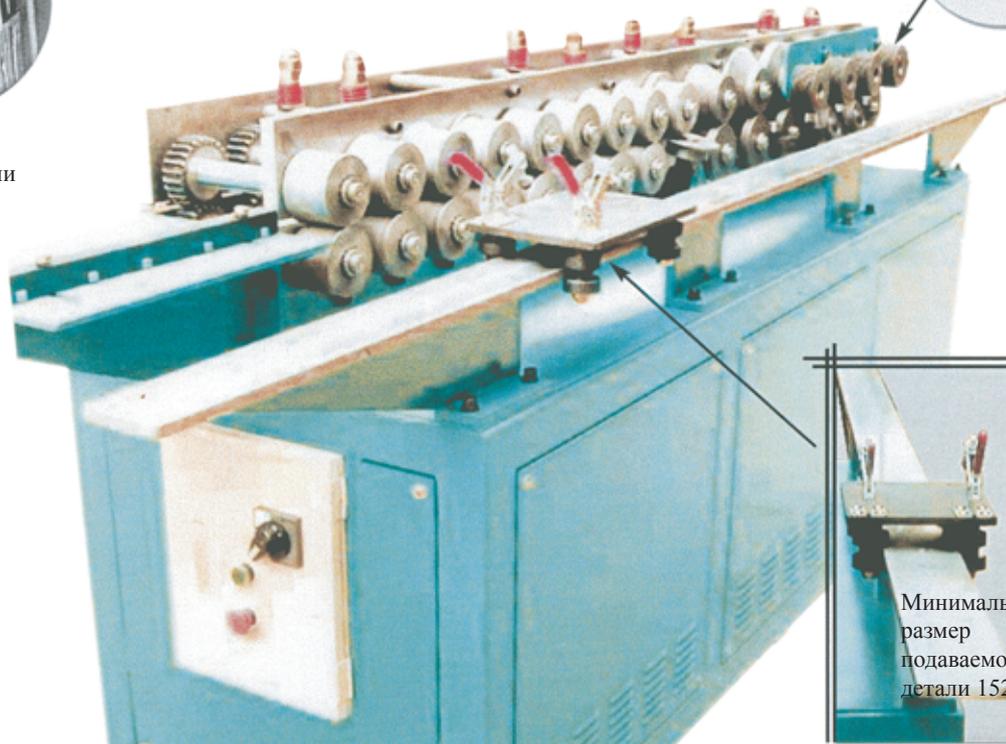

Минимальный размер подаваемой детали 152 мм

Станок **TDFC Rollformer DY-16TDFC** поставляется с фланцевыми роликами и специальной подставкой для ввода коротких деталей. Фланцы формируются на фитингах и прямых участках воздухопроводов прямоугольного сечения и предназначены для использования стандартных уголков и зажимов. Конструкция станка **TDFC Rollformer DY-16TDFC** упрощает и облегчает производство воздухопроводов, рассчитанных на среднее и высокое давление.

Характеристики

- 16 формовочных узлов
- Цельносварная конструкция
- Зубчатая передача
- Полный диапазон толщин с автоподстройкой
- Редуктор с масляной ванной
- Прочные и рассчитанные на большую нагрузку валы с роликовыми подшипниками
- Минимальный размер подаваемой детали 152 мм

Спецификации


Толщина материала	1.3-0.7 мм (18-24 калибр)
Габариты станка	3150x762x965 мм
Двигатель	220/440 В, 60 Гц, трёхфазный, 5.6 кВт (7.5 л. с.)
Вес, брутто	1134 кг
Рабочая скорость	16.8 м/мин



Наше представительство в России, Украине и странах СНГ

МЕТАЛПРОМ • www.metalprom.com

(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35

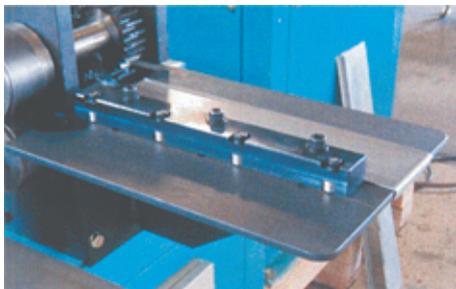


Закалённые входные направляющие



Сварная рама и качественные электрические компоненты



Минимальный размер подаваемой детали 152 мм (6 дюймов)

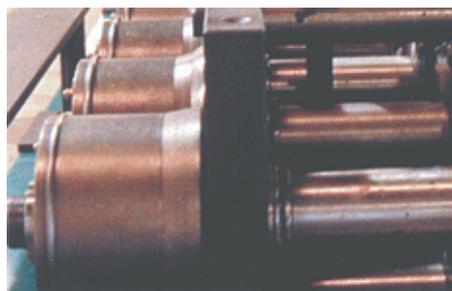

Роликовые и упорные смазываемые подшипники, рассчитанные на большие нагрузки



Червячный редуктор с масляной ванной



Натяжное устройство с автоподстройкой для полного диапазона толщин материала

Для заказов и справок звоните по телефонам:
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35
или посетите наш сайт www.metalprom.com