



Наше представительство в России, Украине и странах СНГ

**МЕТАЛПРОМ** • [www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)

(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35

## Роликоформовочный станок CR8SDC



Для заказов и справок звоните по телефонам:  
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35  
или посетите наш сайт [www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)

Этот роликоформовочный станок компании **Ductformer** использует восемь формовочных узлов, оснащённых закалёнными роликами и закрытыми роликоподшипниками (вместо внешних упорных подшипников), предотвращающими засорение металлическими опилками.

**CR8SDC** оборудован двумя наборами внутренних роликов, позволяющих изготавливать S-образные и C-образные рейки (шины) на внутренних рабочих каналах, и двумя наборами внешних роликов, позволяющих изготавливать два дополнительных профиля из предлагаемого набора на внутренних рабочих каналах.

S-образные рейки (шины) изготавливаются из металла толщиной 0.48-0.85 мм (28-22 калибр), а C-образные рейки (шины) из металла 0.48-1.0 мм (28-20 калибр). Дополнительные профили, включающие три варианта замка **Pittsburgh**, двойной шов, обе стороны для двух вариантов пружинного замка **Snap Lock**, три варианта фланцев, два варианта стоячих швов, и T-образный коннектор, предлагаются для материалов различной толщины, в зависимости от Ваших производственных требований.

Максимальная рабочая скорость станка 25.9 м/мин.

[www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)



Наше представительство в России, Украине и странах СНГ


**МЕТАЛПРОМ** • [www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)

(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35

## Роликоформовочный станок CR8SDC

- Сконструирован для четырёх наборов роликов
- Толщина обрабатываемого материала: 0.48-1.6 мм (28-16 калибр)
- Скорость: 12.1-13.7 м/мин
- Цельностальные формовочные ролики
- Точёные, шлифованные и полированные валы
- Прочный и бесшумный привод
- Закалённые цементированные ролики
- Двигатель: 240/480 В, 60 Гц, трёхфазный, 3.7 кВт (5 л.с.)
- Полностью закрытый корпус и станина
- Длина: 1600 мм
- Ширина: 559 мм
- Высота: 1016 мм
- Линия прокатки: 864 мм
- Вес, брутто: 204 кг

Для заказов и справок звоните по телефонам:  
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35  
или посетите наш сайт [www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)

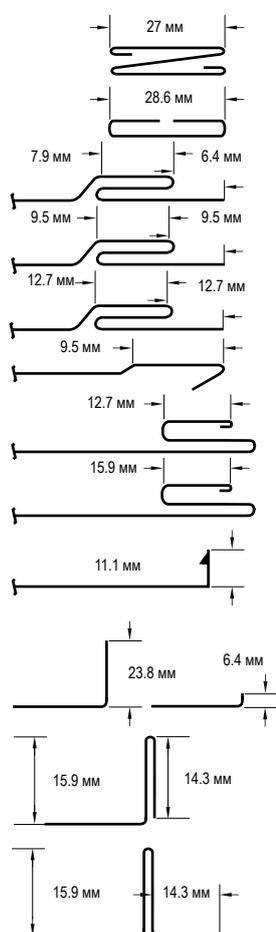

Ролики	Толщина материала	Приблизительный расход материала	Размеры
S-образная рейка (шина)	0.48-0.85 мм (28-22 калибр)	80.9 мм	Карман: 26 мм
C-образная рейка (шина)	0.48-1.0 мм (28-20 калибр)	54 мм	Ширина: 28.6 мм
Замок Pittsburgh	0.48-1.0 мм (28-20 калибр)	25.4 мм	Карман: 7.9 мм
Замок Pittsburgh	0.7-1.3 мм (24-18 калибр)	26.9 мм	Карман: 9.5 мм
Замок Pittsburgh	1.0-1.6 мм (20-16 калибр)	50.8 мм	Карман: 12.7 мм
Двойной шов	0.48-1.0 мм (28-20 калибр)	28.6 мм	Шов: 9.5 мм
Приёмочная часть замка Snap Lock	0.55-1.0 мм (26-20 калибр)	44.5 мм	Карман: 14.3 мм
Приёмочная часть замка Snap Lock	0.48-0.85 мм (28-22 калибр)	38.1 мм	Карман: 11.1 мм
Прямая часть замка Snap Lock	0.48-1.0 мм (28-20 калибр)	11.1 мм	Высота: 11.1 мм
Прямоугольный фланец	0.48-1.0 мм (28-20 калибр)	от 6.4-14.3 мм	Высота: от 6.4-14.3 мм
Стоячий шов	0.48-0.85 мм (28-22 калибр)	28.6 мм	Высота: 15.9 мм
T-образный коннектор	0.48-0.85 мм (28-22 калибр)	44.5 мм	Высота: 15.9 мм