

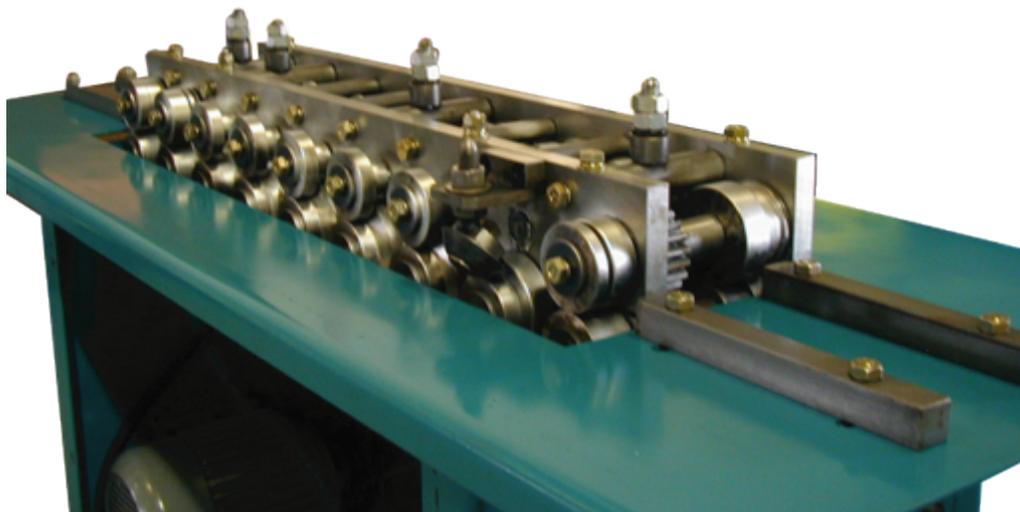


Наше представительство в России, Украине и странах СНГ

МЕТАЛПРОМ • www.metalprom.com

(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35



Роликоформовочный станок Snap Lock Rollformer DY-9SL



Для заказов и справок звоните по телефонам:
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35
или посетите наш сайт www.metalprom.com

Роликоформовочный станок **Snap Lock Rollformer DY-9SL** предназначен для изготовления охватываемой и охватывающей кромок пружинных замков **Snap Lock**.

Станок оснащён девятью формовочными узлами и обрабатывает материал толщиной 0.55-1.0 мм (26-20 калибр). Рабочая скорость станка 25.9 м/мин.

	Ролики	Толщина материала	Приблизительный расход материала	Размеры
	Приёмочная часть замка Snap Lock	0.55-1.0 мм (26-20 калибр)	44.5 мм	Карман: 14.3 мм
	Приёмочная часть замка Snap Lock	0.48-0.85 мм (28-22 калибр)	38.1 мм	Карман: 11.1 мм
	Прямая часть замка Snap Lock	0.48-1.0 мм (28-20 калибр)	11.1 мм	Высота: 11.1 мм