

## Переносной профильный резак Ultra-Line

**Ultra-Line** – это лёгкая переносная каретка, разработанная для использования в небольшом цехе обработки металла. Она также может использоваться в дополнение к более тяжёлому оборудованию на больших заводах, судостроительных и сталепрокатных предприятиях.

Надёжность и лёгкость использования резака **Ultra-Line** обусловлены следующими характеристиками:

- Современная полупроводниковая электроника
- Удобные, легко доступные средства регулировки
- Диапазон скоростей 76-2794 мм/мин
- Прочный цельнолитой алюминиевый корпус
- Рифлёные ролики подачи для улучшения сцепления с материалом
- Длина направляющих – 1829 мм
- Большой набор дополнительных приставок для расширения функциональности
- Стандартный источник питания 115/220 В, 50/60 Гц

Электронный контроллер **Ultra-Line** не требует дополнительного времени на прогрев перед началом движения каретки. Цельный алюминиевый корпус (размером 406x184x146 мм, без установленной горелки). Вес резака приблизительно 10 кг (без приставок).


Используя кислородно-топливную горелку **OXWELD**<sup>®</sup>, станок **Ultra-Line** может резать листы толщиной до 102 мм. С использованием дополнительного теплового щитка, максимальная толщина реза увеличивается до 254 мм.

Для простоты использования, средства регулировки и контроля смонтированы на каретке.

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>JOG/ON/OFF</b>      | Управление питанием устройства и позиционирование в начальную точку                   |
| <b>FORWARD/REVERSE</b> | Выбор направления движения  |
| <b>CLUTCH LEVER</b>    | Включение/выключение двигателя  |
| <b>SPEED CONTROL</b>   | Настройка скорости движения в диапазоне 76-2794 мм/мин                                |
| <b>FUSE</b>            | Обеспечение защиты электрических узлов через предохранитель замедленного действия 1 А |

| Модель  | Питание | Номер   |
|---|---------|---------|
| Высокая/Низкая скорость**                     | 110 В   | 2237258 |
| Высокая/Низкая скорость**                     | 220 В   | 2237259 |
| Высокая/Низкая скорость Ацетилен*             | 110 В   | 2237262 |
| Высокая/Низкая скорость Ацетилен*             | 220 В   | 2237263 |
| Высокая/Низкая скорость Природный газ/Пропан* | 110 В   | 2237266 |
| Высокая/Низкая скорость Природный газ/Пропан* | 220 В   | 2237267 |

Примечания: Диапазон скоростей 76-2794 мм/мин  
 \* В комплекте 1829 мм направляющая, держатель горелки, горелка и 3 сменных сопла  
 \*\* В комплекте 1829 мм направляющая и держатель горелки

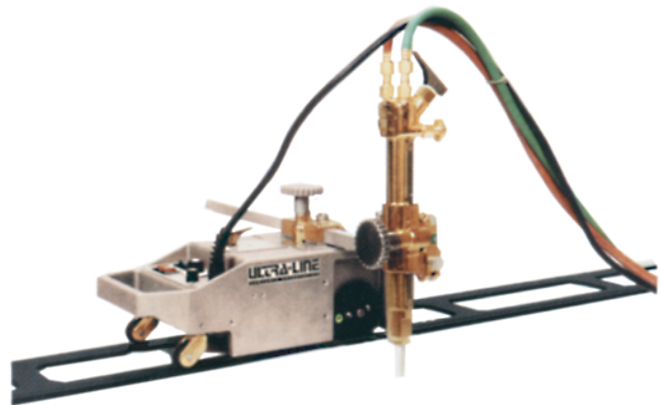

Для заказов и справок звоните по телефонам: (4732) 77-31-04 · (495) 628-05-35 или посетите наш сайт [www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)

## Аксессуары

Широкий выбор разнообразных аксессуаров для **Ultra-Line** делает этот резак ещё более удобным:

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Горелка в сборке</b> (монтажный модуль, 610 мм направляющая и держатель горелки) .....  | 16V90           |
| <b>Направляющая</b> (1829 мм направляющая с V-образной канавкой; секции могут быть соединены друг с другом для увеличения общей длины) ..... | 16V82           |
| <b>Тепловой щиток</b> (продолжительная резка, резка толстого металла и резка рядом с кареткой) .....   | 995586          |
| <b>Противовес</b> (поддержание равновесия при монтаже оборудования на одной стороне каретки) .....   | 995587          |
| <b>Манифольд</b> (удобная подача кислорода/топлива/газа от регуляторов к горелке) .....  | 639659          |
| <b>Приставка для резки окружностей</b> (радиальная планка 457 мм и держатель, позволяющие резать окружности диаметром 51-1372 мм) .....      | 16V84           |
| <b>Адаптеры</b> (одновременная резка двумя горелками) .....  | 16V89 или 16V92 |
| <b>Вертикальная подвеска</b> (резка в вертикальной плоскости) .....  | 491620          |
| <b>Крановая сборка</b> (регулировка кислородно-топливной смеси для бескрановых задвижек) .....   | 07X26           |

## Аксессуары режущей горелки

Различные устройства, присоединяемые к горелке **OXWELD**<sup>®</sup>, расширяют её функциональность и предоставляют дополнительные возможности:

|  |       |
|--|-------|
| <b>Набор быстродействующих кранов</b> – замена для стандартного крана подачи кислорода .....   | 32Y08 |
| <b>Регулируемый адаптер для наклонной резки</b> – подсоединяется к горелке как сопло, и может быть наклонён к оси горелки под углом от 0° до 90° ..... | 18845 |
| <b>Примечание:</b> также поставляется специальный комплект для предварительного нагрева материала; комплект монтируется на адаптер наклонной резки     |       |
| Ацетилен .....   | 61Y99 |
| Другие топливные газы .....  | 63Y13 |

**Адаптер для надрезов ножничного типа** – разделяет режущую операцию на два сопла для параллельных резов в диапазоне от 38 мм до 305 мм. Крепится к горелке вместо стандартного одиночного сопла .....
 22X42 |

**Двухходовый адаптер** – позволяет использовать одиночный шланг подачи кислорода для резки и предварительного разогрева с трёхходовой горелкой .....
 18X20 |