

Гибочный станок TDC Wrap Brake

Гибочный станок TDC Wrap Brake, управляемый одним оператором, предназначен для точной гибки плоских заготовок с соединением типа **TDC** в L-образные или цельные прямолинейные секции воздуховодов прямоугольного сечения.

Станок обрабатывает заготовки длиной до 1829 мм из материала толщиной до 1.6 мм (16 калибра) с минимальным размером собираемой детали 203x203 мм.


Прижимная и гибочная балки моторизованы и могут выполнять гибку в пределах от 1 до 90 градусов, а встроенный контроллер управляет последовательностью операций зажима и гибки. Станок также снабжён встроенной системой безопасности.



Станок для размотки рулонного материала Plasma Coil Feeder

Вспомогательный станок **Coil Feeder** используется для размотки рулонного проката и подачи его на станки плазменной резки металла.

Coil Feeder включает собственно разматывающее устройство, выпрямляющие вальцы и самонастраивающиеся вальцы с захватом для подачи рулонного материала с максимальной толщиной 1.6 мм (16 калибр).

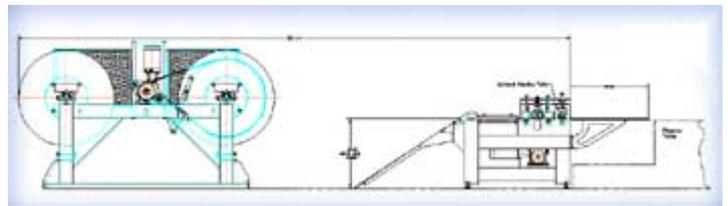

Для заказов и справок звоните по телефонам:
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35
или посетите наш сайт www.metalprom.com