


## Станок для точечной сварки Spot Welder 1524

Мощный, экономичный станок для точечной сварки **1524 Spot Welder** позволяет соединять детали толщиной до 1.6 мм (16 калибр, низкоуглеродистая сталь).

**1524 Spot Welder** оснащён поворотными держателями контактов (90 и 22 градуса) на шарнирных соединениях. Нижний держатель регулируется по вертикали. Два конических легированных наконечника диаметром 15.9 мм вставляются в держатели наконечников с **No. 2 Morse Tape** патронами.

Рабочий зазор станка 127-279 мм. Станок снабжён водяным охлаждением, использует 6 позиционный регулятор нагрева и управляется ножной педалью.

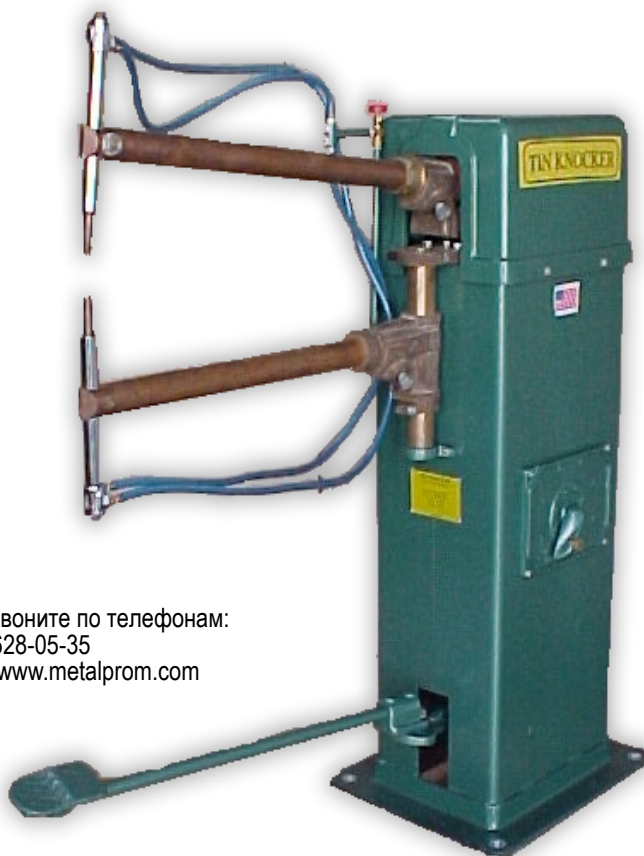

Для заказов и справок звоните по телефонам:  
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35  
или посетите наш сайт [www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)

Станок для точечной сварки  
**Spot Welder 1524**

### Спецификации

Толщина материала	1.6 мм (16 калибр), каждая из двух свариваемых деталей
Держатели контактов	15 кВт Длина 610 мм Диаметр 44.5 мм
Питание	230 В, 60 Гц, однофазный
Максимальное расстояние между держателями контактов	127-279 мм
Масса	340 кг